

TT-5550-LCD35-SFA6

Display LCD 55" per video wall con staffa front access


Descrizione del prodotto

Il TT-5550-LCD35-SFA6 è un prodotto nato dall'unione del display professionale H24, con diagonale 55" e bordo asimmetrico di 3,5 mm complessivi, con una speciale staffa front-access adatta a fissaggio su molte tipologie di superficie. Con una risoluzione nativa FullHD 1920x1080 pixel, retroilluminazione Direct-LED, una luminosità di oltre 500 cd/m², un consumo energetico ridotto grazie alla funzionalità smart energy saving il TT-5550-LCD35-SFA6 rappresenta la scelta più semplice e con un impareggiabile rapporto qualità/prezzo per la maggior parte della sala controllo.


Caratteristiche innovative

- ❑ **Bordo asimmetrico di 1,2/2,3 mm** per un bordo di giunzione pixel-to-pixel di 3,5 mm in configurazione video wall.
- ❑ **Operatività H24** altamente affidabile per sale controllo a funzionamento ininterrotto.
- ❑ **Struttura di fissaggio** integrata con sistema di estrazione push&pull, inclinazione e microregolazione allineamento.
- ❑ **Basso consumo energetico** del display con Smart Energy Saving, con consumo tipico inferiore a 160 W.
- ❑ **Anti image retention** con funzioni evolute, come pixel shift, soft picture mode, non stick mode.
- ❑ **Calibrazione automatica luminosità** del display tramite sensore (opzionale)

DIMENSIONALE LCD

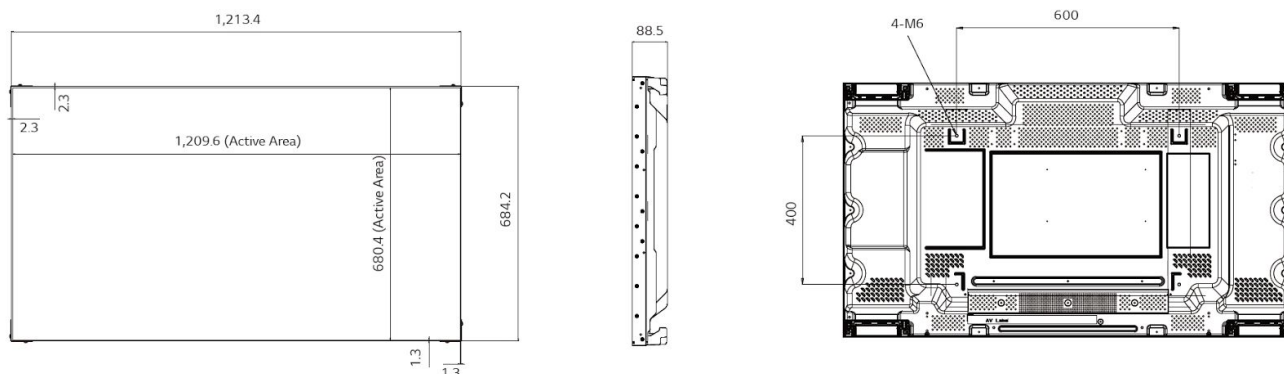

DIMENSIONALE STAFFA

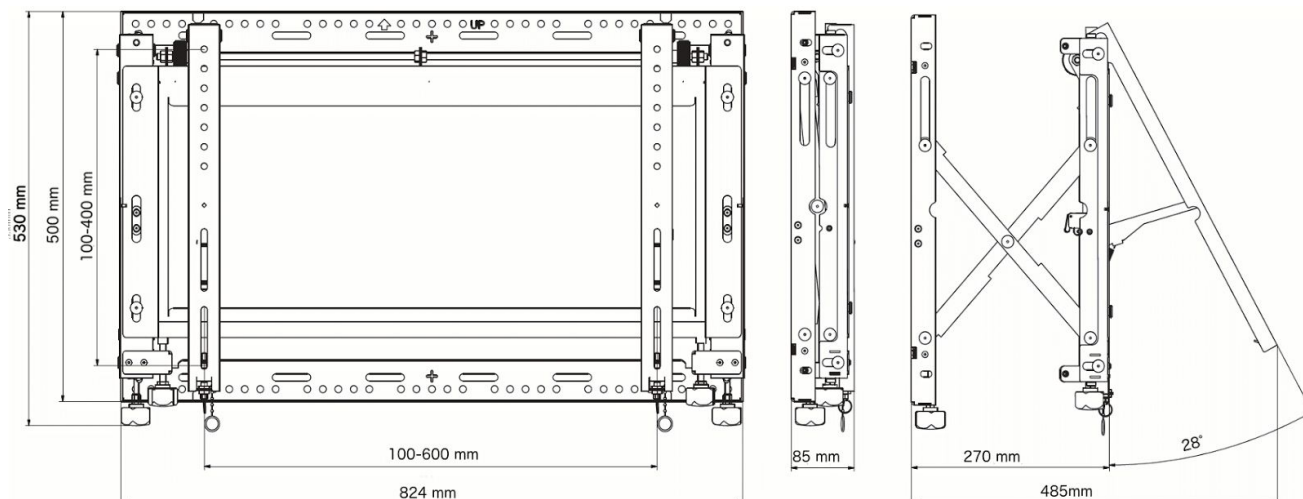

CARATTERISTICHE TECNICHE

DISPLAY

Tipo pannello	IPS
Diagonale	55" 16:9
Luminosità	>500cd/m ²
Risoluzione	1920 x 1080 pixel
Pixel pitch	0,63 mm
Colori	1,07G (10 bit)

Contrasto	>1.400:1
Tempo di risposta	12ms (G to G)
Operatività	H24
Tipo backlight	Direct LED
Vita attesa backlight	>60.000 ore (lum. 50%)
Orientamento	Landscape

MECCANICA E CONNETTIVITÀ DISPLAY

Ingressi video	HDMI, DP, DVI-D, RGB
Ingressi dati	USB, LAN
Altri ingressi display	Audio
Uscite display	DP, Audio, RS232
Controllo display	RS232, IR, LAN
Temperatura operativa	da 0°C a 40°C (10-80% UR)

Dimensioni	824 x 530 x 80 mm
Cornice display	2,25mm (Alto/Sx); 1,25mm (Basso/Dx)
Fissaggio display	VESA 600 x 400 mm
Peso	23 kg
Alimentazione	100-240 VAC. 50/60 Hz
Assorbimento	<160W tipico Smart Energy Saving (230W massimo nominale)

STAFFA FRONT ACCESS

Tipologia staffa	Meccanismo push&pull
Punti di regolazione	8 punti tool-less
Fissaggio	punti multipli per diverse superfici

Dimensioni	280 x 30 x 100 mm
Estensione & Tilt	270 mm & 28°
Peso	<14 kg